

## NAWE CNC élhajlító prések

*NAWE elektro-hidraulikus CNC vezérelt élhajlító prés*

### *Jellemzők:*


- nagy teljesítmény, egyszerű kezelhetőség
- rendkívül gazdaságos
- a gyártási költségek csökkenthetősége a termék előállításánál
- az egyszerű, egyedi hajlítástól egészen a komplex nagy formátumú hajlított alkatrészekig
- elektro-hidraulikus szervo rendszer
- golyós orsós motoros hátsó ütköző lineáris vezetéken
- korrekció lehetőség
- gyorsbefogás a felső szerszámhoz
- CNC vezérelt bombírozás
- 2D színes, grafikus vezérlés
- Plus 3D felszerelés csomaggal (opció)




*NAWE élhajlító prés    2500/63    3200/100    4000/100    3200/160*

<i>NAWE élhajlító prés</i>	<i>2500/63</i>	<i>3200/100</i>	<i>4000/100</i>	<i>3200/160</i>
<i>Nyomóerő (to)</i>	63	100	100	160
<i>Hajlítási hossz (mm)</i>	2500	3200	4000	3200
<i>Beépítési mag. (mm)</i>	440	480	480	480
<i>Löklet (mm)</i>	200	200	200	200
<i>Kinyúlás (mm)</i>	300	400	400	400
<i>Hossz</i>	2825	3500	4300	3500
<i>Szélesség</i>	1650	1650	1650	1650
<i>Magasság</i>	2430	2540	2540	2580
<i>5500</i>		8000	9200	10000

	4000/160	3200/250	4000/250	4000/300
<i>NAWE élhajlító prés</i>				
<i>Nyomóerő (to)</i>	1600	2500	2500	300
<i>Hajlítási hossz (mm)</i>	4000	3200	4000	4000
<i>Beépítési mag. (mm)</i>	480	480	480	480
<i>Löket (mm)</i>	200	200	200	200
<i>Kinyúlás (mm)</i>	400	400	400	400
<i>Hossz</i>	4300	3500	4300	4300
<i>Szélesség</i>	1650	1730	1730	1950
<i>Magasság</i>	2580	2580	2580	2670
<i>Súly (kg)</i>	11500	15000	15500	22000

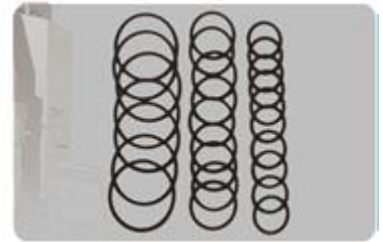

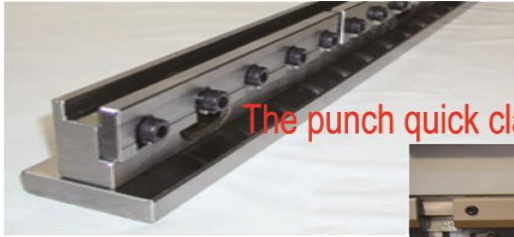


For option


The punch quick clamping and insert type die



Hydraulic System

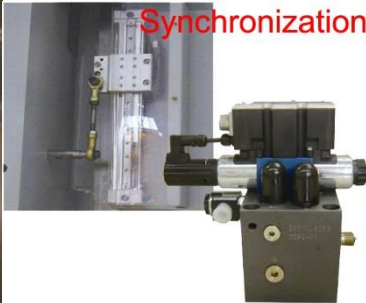

Synchronization

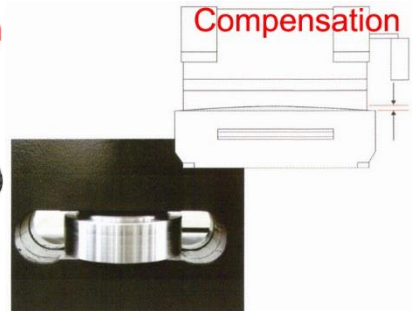

Compensation